


Installez 9 X moins de morceaux avec les panneaux DI-Flex

Fabréco modélise toutes vos divisions intérieures à partir de vos plans, en respectant les conduits mécaniques, les ouvertures et les coins.

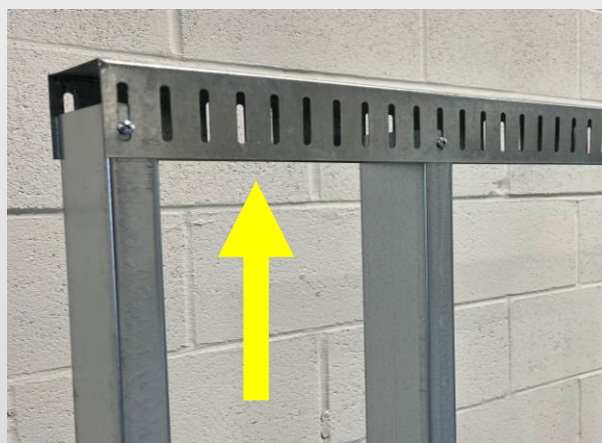


Technique d'installation des panneaux :

1. Procédez au traçage habituel au sol et au plafond.
2. Récupérez votre panneau à installer, livré par unité, par étage en séquence d'installation.
3. Le panneau sera préfabriqué avec 1" de moins pour permettre de combler les variations dues à la déflexion.
4. Positionnez votre panneau et allongez la lisse de déflexion pour joindre le plafond, voir photos ci-dessus.
5. Si nécessaire, utilisez la grignoteuse pour faire des modifications comme si vous construisiez directement sur le chantier.
6. Clouez le panneau en place.

Panneaux DI-Flex pour divisions intérieures

Avantages :

- Formation incluse sur le chantier pour faciliter l'installation.
- Plan d'installation facile à suivre.
- Installation simple et rapide des panneaux.
- Aucune lisse à installer.
- Facilité d'ajuster le panneau à la grignoteuse pour gérer les imprévus.
- Fidélité et rectitude au plan.
- Gagnez des points LEED sans gaspillage d'acier.

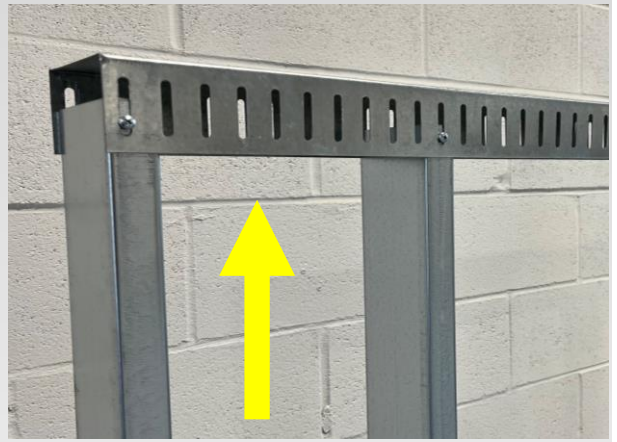

**Fini les erreurs d'interprétation des plans, de
mesurages, de sciages et de vissages.**

Comment estimer avec les panneaux DI-Flex :

- **Aucun** mesurage de colombages.
- **Aucun** sciage assourdissant et dangereux.
- **Aucun** vissage, il ne vous reste qu'à clouer le panneau au béton.
- **Aucun** gaspillage, 0% perte.
- **88%** moins de morceaux à manipuler.
- **95%** plus rapide à installer.