


Panneaux EB-Flex pour l'enveloppe de bâtiment

Préfabrication et installation panneaux EB-Flex

À partir de vos plans,
Fabréco modélise en
panneaux vos baies de
l'enveloppe du
bâtiment afin de créer
des boîtes autour des
ouvertures.

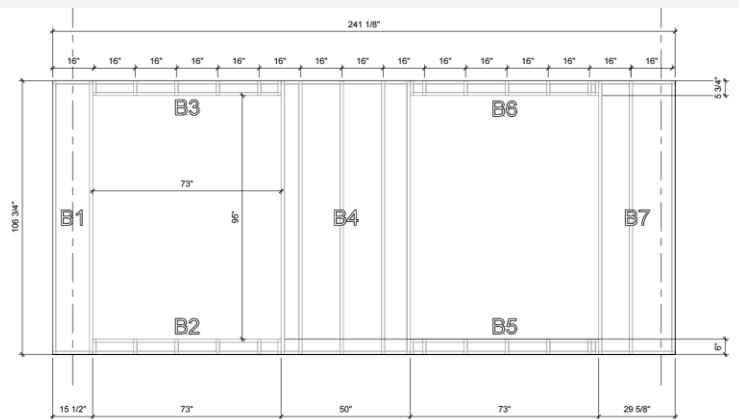

Les panneaux EB-Flex inclus :

- ✓ l'ossature métallique en 6" ou 3-5/8"
- ✓ le revêtement de gypse extérieur
- ✓ la membrane

Selon les directives aux plans

Accélérer votre chantier

Un test a démontré que 2 hommes ont installé 7 panneaux en 15 minutes versus 12 heures en chantier pour la construction équivalente de l'ossature, le gypse et la membrane.

Installation professionnelle :

Fini les erreurs d'interprétation des plans, de mesure, de sciage et de vissage.



- **Rapidité**, 95 % plus rapide, avec 8 fois moins de manipulation!
- **Installation rigoureuse** avec notre équipe d'installateur CCQ expérimentée.
- **Conformité**, préfabrication selon le code du bâtiment.
- **Flexibilité**, ajustement à la dalle avec 1-3/8" de déflexion
- **Flexibilité**, ajustement aux colonnes avec 1/2" de tolérance, combler avec de la tige d'appui en mousse si nécessaire.
- **Sécuritaire**, fermeture rapide et sécuritaire du périmètre de bâtiment, réduisant les risques de blessures.
- **Respect de l'environnement**, 0% de gaspillage
- **Économique**, moins dispendieux qu'une construction traditionnelle

